

GOTA Ø250 Led::

Herzog & de Meuron

GOTA LED

EXTERIOR



GOTA Ø250 Led::


características principales

Diámetro (mm) Ø250
Armadura en fundición de aluminio inoxidable AL2341
Conexión a columna con catenaria 6mm
Fijación suspendida
Difusor Policarbonato de alta resistencia con filtro UV (IK10)
Tecnología Led de alta eficiencia η 87% (difusor incluido)
Temperatura de color 3000k o 4000k
Flujo máximo: 4811 lm @3000K
Potencia máxima: 36W
Vida útil >50.000 h (est.)
Sistema de control autónomo (Consultar otras opciones)
Alimentación AC 220 -240V
Eficiencia electrónica $\eta \geq 90\%$
Factor de potencia > 0.9
Índice de contaminación lumínica FHS <12%
IP 66 / IK 10 / Clase I
Color: Cromado. Acabado anodizado y pulido
Peso 4Kg (aprox.)
Norma EN 60598/ 55015




LEDs	T°	P [w]	F [lm]	ϵ [lm/W]
6 LM	3000	36	4811	134
6 LM	4000	36	5163	143

dimensiones (mm)

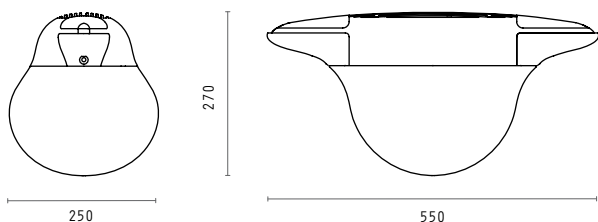


fotometrías

F5M1. Simétrica Extensiva



ensamblaje

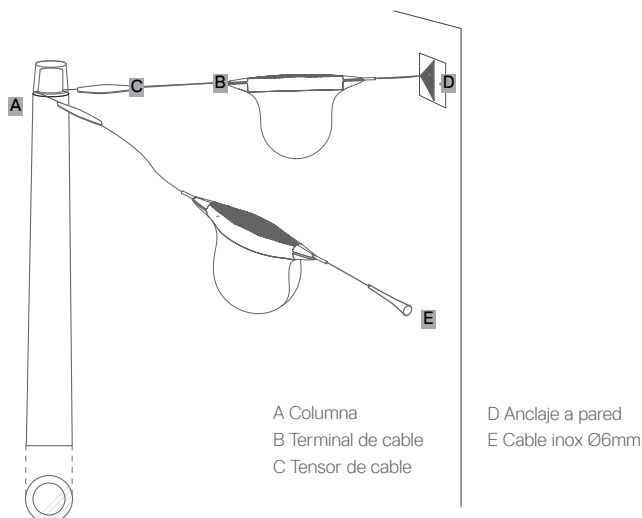

GOTA Ø350 Led::

Herzog & de Meuron

GOTA LED

EXTERIOR



salvi
lighting barcelona

GOTA Ø350 Led::


características principales

Diámetro (mm) Ø350
Armadura en fundición de aluminio inoxidable AL2341
Conexión a columna con catenaria 6mm
Fijación suspendida
Difusor Policarbonato de alta resistencia con filtro UV (IK10)
Tecnología Led de alta eficiencia η 87%
Temperatura de color 3000k o 4000k
Flujo máximo: 6905 lm @3000K
Potencia máxima: 47W
Vida útil >50.000 h (est.)
Sistema de control autónomo (Consultar otras opciones)
Alimentación AC 220 -240V
Eficiencia electrónica $\eta \geq 90\%$
Factor de potencia > 0.9
Índice de contaminación lumínica FHS <12%
IP 66 / IK 10 / Clase I
Color: Cromado. Acabado anodizado y pulido
Peso 6Kg (aprox.)
Norma EN 60598/ 55015




LEDs	T°	P [w]	F [lm]	ϵ [lm/W]
12 LM	3000	47	6905	147
12 LM	4000	47	7325	156

dimensiones (mm)

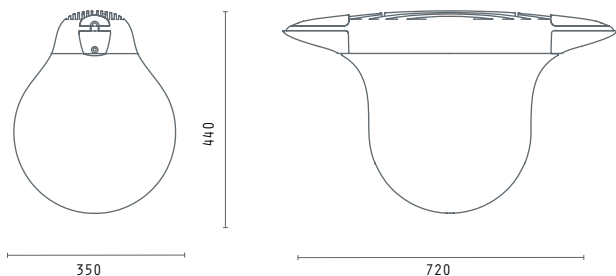


fotometrías

F5M1. Simétrica Extensiva



ensamblaje

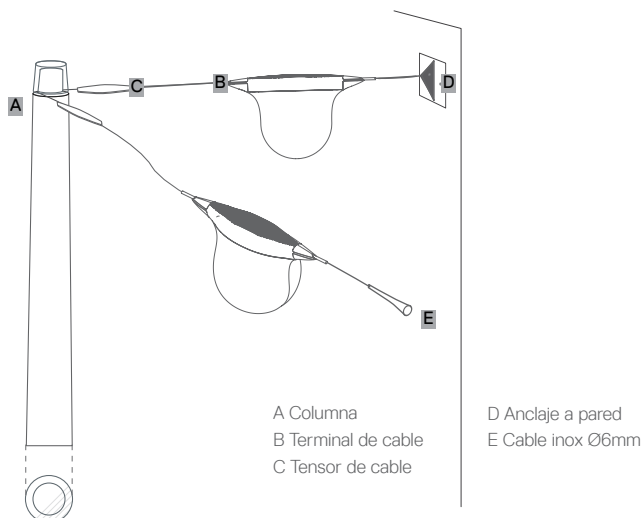

GOTA Ø450 Led::

Herzog & de Meuron

GOTA LED

EXTERIOR



GOTA Ø450 Led::


características principales

Diámetro (mm) Ø450
 Armadura en fundición de aluminio inoxidable AL2341
 Conexión a columna con catenaria 6mm
 Fijación suspendida
 Difusor Policarbonato de alta resistencia con filtro UV (IK10)
 Tecnología Led de alta eficiencia η 87%
 Temperatura de color 3000k o 4000k
 Flujo máximo: 6905 lm @3000K
 Potencia máxima: 47W
 Vida útil >50.000 h (est.)
 Sistema de control autónomo (Consultar otras opciones)
 Alimentación AC 220 -240V
 Eficiencia electrónica $\eta \geq 90\%$
 Factor de potencia > 0.9
 Índice de contaminación lumínica FHS <12%
 IP 66 / IK 10 / Clase I
 Color: Cromado. Acabado anodizado y pulido
 Peso 9Kg (aprox.)
 Norma EN 60598/ 55015




LEDs	T°	P [w]	F [lm]	ϵ [lm/W]
12 LM	3000	47	6905	147
12 LM	4000	47	7325	156

dimensiones (mm)

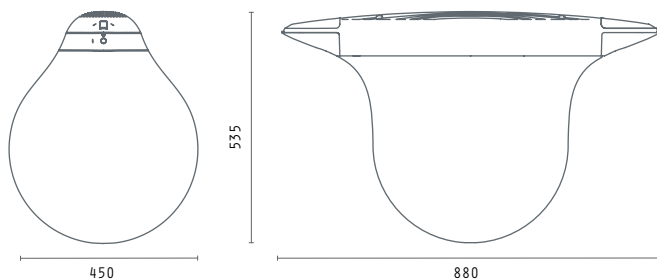

fotometrías

F5M1. Simétrica Extensiva



ensamblaje

