

ICON ^{Led::}




LUMINARIA | LED

ICON Led::

Características Técnicas

Soporte y estructura de aluminio inyectado
 Cubierta envolvente de PMMA de alta resistencia al impacto
 Sistema modular de Led de hasta 4 módulos con lentes individuales de alta eficiencia.
 Opcional con difusor glaseado (versión confort)
 Fijación: Top, lateral y pared
 Conexión a columna terminal hembra ØINT M60 - ØEXT M76
 Temperatura de color 3000K-4000K (Otras bajo pedido)
 Rendimiento óptico η 93%
 Vida útil: >60.000 h (est.)
 Disipador de calor integrado en la luminaria
 Alimentación red 220 -240V AC 50-60Hz
 Eficiencia electrónica $\geq 90\%$
 Factor de potencia > 0.9
 Consultar diferentes opciones de regulación;
 Autónoma, punto a punto o reducción en cabecera.
 FHS <5%
 IP 66 / IK 08
 Clase I, opcional clase II
 Color: Gris G1, Plata G2 o Negro N1
 Peso: 7Kg
 Norma EN 60598-1 / IEC 55015

Dimensiones (mm)

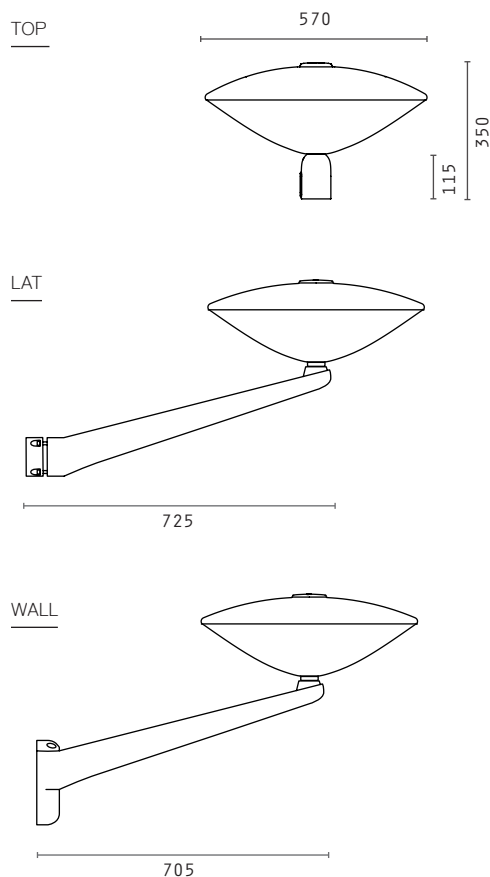

Gamas

LEDS	T [K]	P [W]	F [lm]	ϵ [lm/W]
24 LT	3000	17	2030	122
	4000	17	2314	139
	3000	35	3711	105
	4000	35	4231	120
44 LT	3000	31	3722	122
	4000	31	4242	139
	3000	65	6804	105
	4000	65	7759	120

Fotometrías

