

LAN Led::



EXTERIOR | LED

Características Técnicas


Altura columna (mm) 9350 / 6600
 Columna en acero galvanizado
 Temperatura de color 3000K o 4000K IRC ≥ 70
 Flujo máximo 12810 lm @4000K
 Potencia máxima 82W (luminaria tipo A)
 Índice de contaminación lumínica FHS <1%
 Vida útil > 50.000h
 Sistema de control autónomo o 1-10V
 Alimentación AC 220 -240V
 Eficiencia electrónica $\eta \geq 90\%$
 Factor de potencia >0.9
 Grupo óptico IP 66
 Bornes de conexión y driver IP 65
 Clase I
 Acabado en gris plata G2
 Norma EN 60598/ 55015



Gamas

	LEDS	P [w]	F [lm]	ξ [lm/W]
A				
4000k	21	82	12,810	157
3000k	21	82	12,084	148
B				
4000K	14	54	8,540	157
3000K	14	54	8,056	148
C				
4000K	7	27	4,270	157
3000K	7	27	4,028	148

Dimensiones (mm)

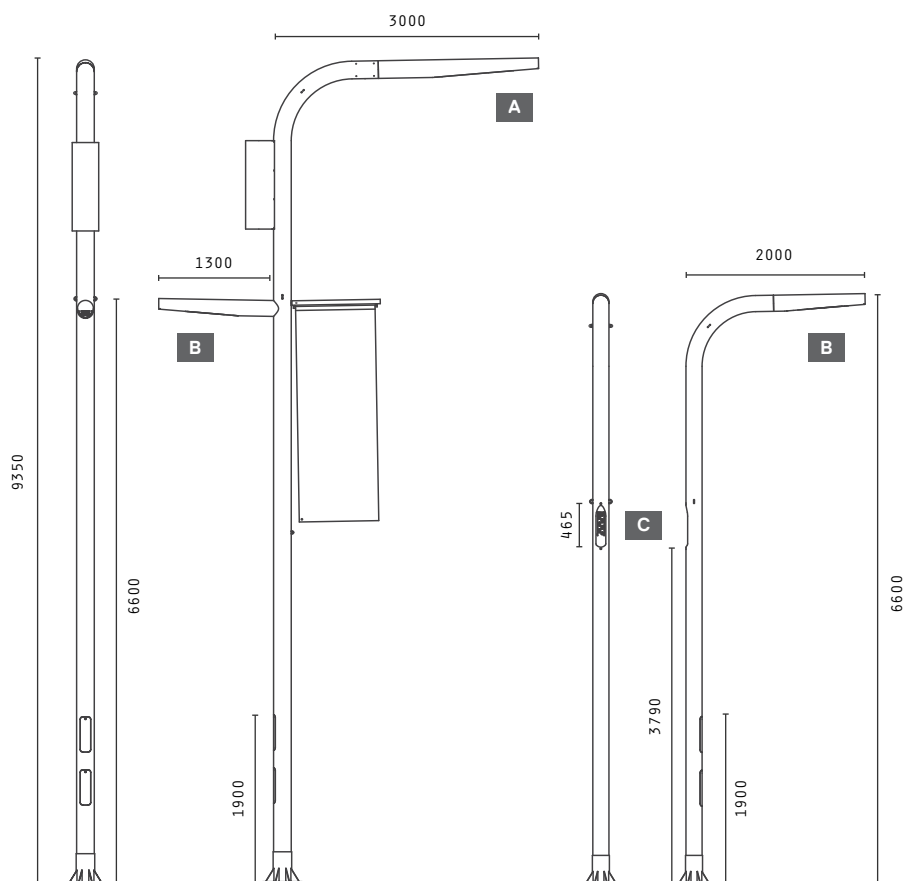

Fotometrías

