

OCHOCENTISTA^{Led::}

650



EXTERIOR | LED



OCHOCENTISTA Led::

650

Características Técnicas

Armadura en Chapa metálica electrozincada.
Remate de aluminio A1050.

Conexión Terminal roscado de 3/4"

Fijación vertical

Disipador de calor integrado en el cuerpo

Tecnología Led de alta eficiencia

Temperatura de color 3000k/4000k

Rendimiento óptico: η 91%

Durabilidad: >50.000 h (est.)

FHS <0.1%

Alimentación red 220 -240 a.c. 50-60Hz

IP 66 / IK 09 / clase I o II

Eficiencia electrónica $\geq 90\%$

Factor de potencia >0.9

Acabado con imprimación Epoxy y poliuretano

Color: Negro N1

Peso: 7,8Kg (aprox.)


Norma EN 60598-1 / IEC 55015



Gamas


LEDS	T°	P [w]	F [lm]	ϵ [lm/W]
16 LT	3000	21	2592	124
	3000	35	3840	111
32 LT	3000	20	2656	130
	3000	33	4224	126
	3000	50	5856	117
	3000	64	7443	116

Dimensiones (mm)

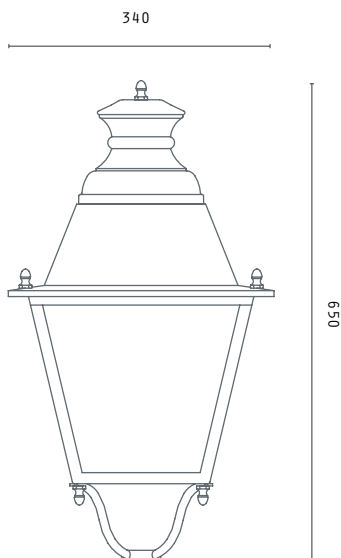


Fotometrías


F1T2. ASIMÉTRICA LONGITUDINAL




F3T3. LUMINANCIA EXTENSIVA



F3T4. LUMINANCIA FRONTAL



F5T1. SIMÉTRICA EXTENSIVA



OCHOCENTISTA^{Led::}

760

EXTERIOR | LED



salvi
lighting barcelona




OCHOCENTISTA Led::

760

Características Técnicas

Armadura en Chapa metálica electrozincada.
 Remate de aluminio A1050.
 Conexión Terminal roscado de 3/4"
 Fijación vertical
 Disipador de calor integrado en el cuerpo
 Tecnología Led de alta eficiencia
 Temperatura de color 3000k/4000k
 Rendimiento óptico: η 91%
 Durabilidad: >50.000 h (est.)
 FHS <0.1%
 Alimentación red 220 -240 a.c. 50-60Hz
 IP 66 / IK 09 / clase I o II
 Eficiencia electrónica $\geq 90\%$
 Factor de potencia >0.9
 Acabado con imprimación Epoxy.
 Color: Negro N1
 Peso: 10Kg (aprox.)
 Norma EN 60598-1 / IEC 55015

Dimensiones (mm)

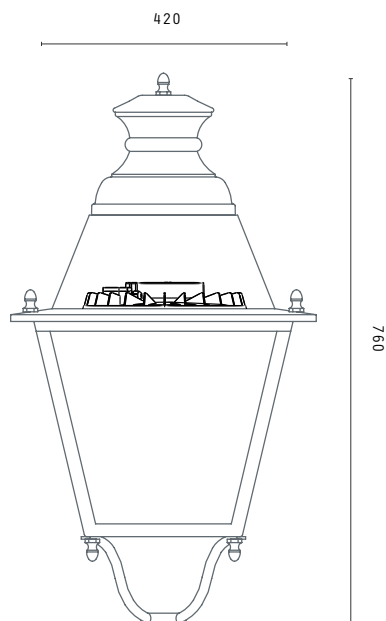


Gamas


LEDS	T°	P [w]	F [lm]	ϵ [lm/W]
16 LT	3000	21	2592	124
	3000	35	3840	111
32 LT	3000	20	2656	130
	3000	33	4224	126
	3000	50	5856	117
	3000	64	7443	116
16 LM	3000	62	8848	143
	4000	62	9424	162

Fotometrías


F1T2. ASIMÉTRICA LONGITUDINAL




F3M3. LUMINANCIA EXTENSIVA




F3T3. LUMINANCIA EXTENSIVA



F3T4. LUMINANCIA FRONTAL



F4M1. FRONTAL



F5T1. SIMÉTRICA EXTENSIVA

