



SNAP

Your lamps comes to life in a snap!

Led::

exterior



salvi
lighting barcelona

SNAP Led::

Características Técnicas

Diámetro Ø320 mm / Altura 65 mm

Cuerpo en inyección de aluminio

Montaje según luminaria

Grupo óptico de alta eficiencia

Temperatura de color 3000k o 4000k

Lentes de PMMA de alta transparencia
con rendimiento óptico η 91%

Vida útil: >50.000 h (est.)

Disipador de calor integrado en el grupo óptico

Alimentación red 220 -240V CA 50-60Hz

Eficiencia electrónica \geq 90%

Factor de potencia > 0.9

Consultar diferentes opciones de regulación;
Autónoma, punto a punto o reducción en cabecera.

IP 66 / IK 09

FHS <0.1%

Clase I

Acabado con imprimación epoxy y poliuretano alifático
bicomponente

Color gris plata G2



Norma EN 60598 / IEC 55015



Gamas


LEDS	T°	P [w]	F [lm]	ϵ [lm/W]
16 LT	3000	21	2592	124
	3000	35	3840	111
32 LT	3000	20	2656	130
	3000	33	4224	126
	3000	50	5856	117
	3000	64	7443	116
16 LM	3000	62	8848	143
	4000	62	9424	162

Dimensiones (mm)

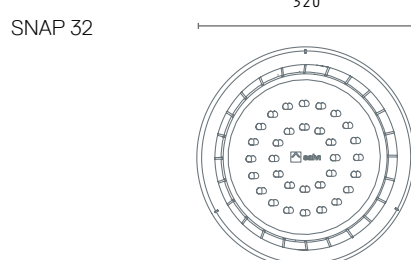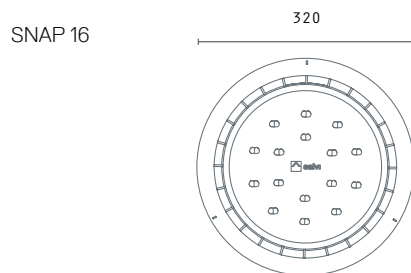


Fotometrías


F1T2. ASIMÉTRICA LONGITUDINAL




F3M3. LUMINANCIA EXTENSIVA




F3T3. LUMINANCIA EXTENSIVA



F3T4. LUMINANCIA FRONTAL



F4M1. FRONTAL



F5T1. SIMÉTRICA EXTENSIVA

