

WALK



EXTERIOR | **Led::**




salvi
lighting barcelona

WALK Led::

Características Técnicas

Armadura de aluminio inyectado
Fijación: Top, lateral y pared
Conexión a columna terminal hembra ØINT M60 - ØEXT M76
Grupo óptico de alta eficiencia de 42 o 24 LEDs
Temperatura de color 3000k o 4000k
Lentes de PMMA de alta transparencia con rendimiento óptico η 91%
Vida útil: >50.000 h (est.)
Disipador de calor integrado en la luminaria
Difusor de PMMA de alta resistencia a los impactos
Alimentación red 220 -240V AC 50-60Hz
Eficiencia electrónica $\geq 90\%$
Factor de potencia > 0.9
Consultar diferentes opciones de regulación; Autónoma, punto a punto o reducción en cabecera.
FHS <0.1%
IP 66
IK 09
Clase I
Color: Gris G1, Plata G2 o Negro N1
Peso: 12Kg (aprox.)
Norma EN 60598-1 / IEC 55015

Dimensiones (mm)

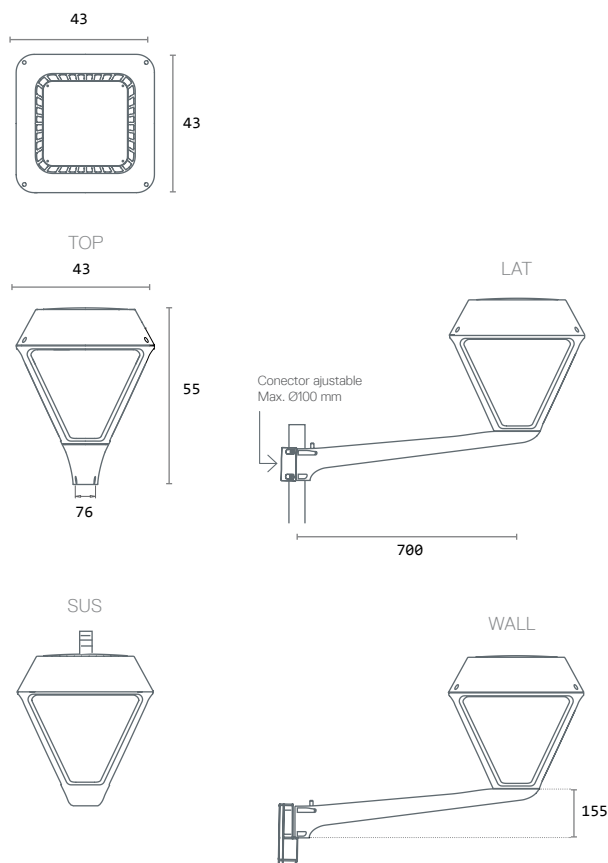


Gamas


LEDs	F [lm]	3000k	4000k	P [w]	ϵ [lm/W]	3000k	4000k
42 T		3,083	3,636	23		136	160
		4,830	5,604	37		131	151
		6,888	7,987	56		124	144
		10,080	11,668	91		111	129
24 M		17,820	19,911	140		127	142
		12,792	14,136	93		137	151
		10,219	11,196	71		144	158

Fotometrías


F1T2. ASIMÉTRICA LONGITUDINAL




F3M3. LUMINANCIA EXTENSIVA




F3T3. LUMINANCIA EXTENSIVA



F3T4. LUMINANCIA FRONTAL



F4M1. FRONTAL



F5T1. SIMÉTRICA EXTENSIVA

